


UNIFILAR TABLEROS ELECTROS (N°1 N°2 Y N°3)

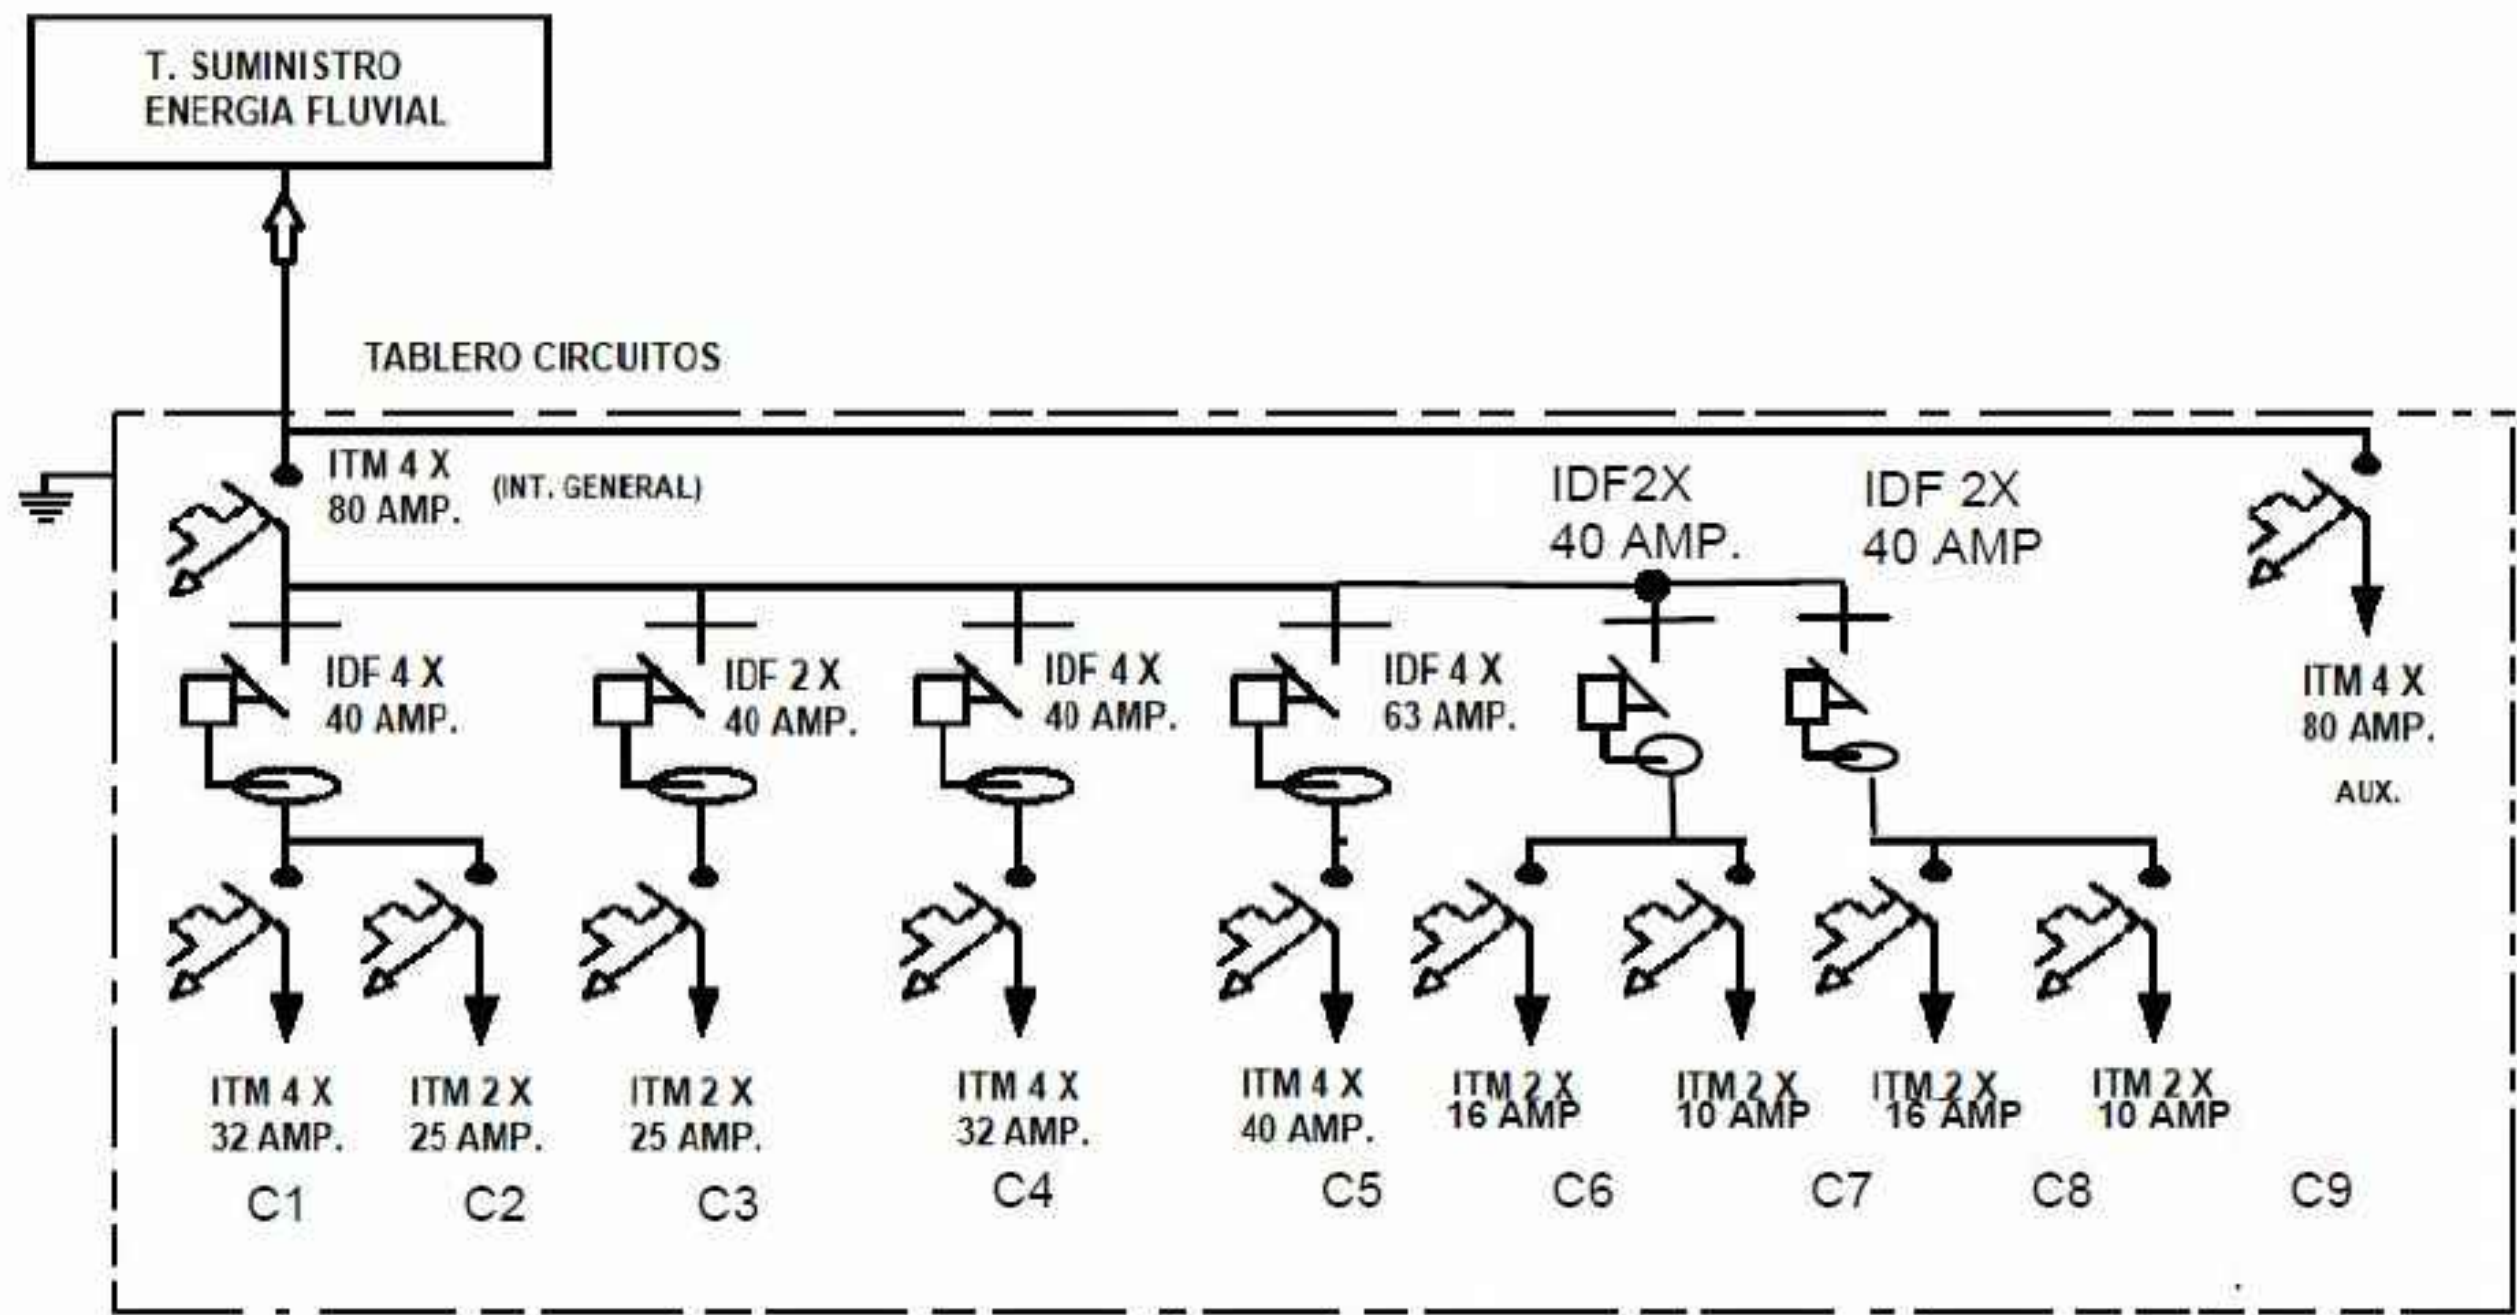

CARACTERISTICAS

ITM
Tetra Polares y Bipolares: - Rango de intensidad 10 a 80 Amp. - Tensión Nominal 1 Un=230/400 Vca - Capacidad de corte Icn=4,5kA(4500A)
Curva de disparo C
Certificación de marca IRAM (IEC60898)
IDF
Tetra polares y Bipolares: - Rango de intensidad 40 a 63 Amp. - Tensión nominal (Vn): 230/400 Vca
Tensión nominal de aislamiento (Vi) 500Vca
Frecuencia Nominal (F): 50/60Hz
Corriente nominal (In) a30ma°C40A- Tetrapolar y Bipolar
Corriente diferencial nominal (IDn):0.01A/0.5A Tipo A
Temperatura de Empleo: -25° a 55°C Norma de referencia CEIEN61008-1

El cableado deberá respetar el calibre adminisble por ITM sin superar el 80% de su capacidad
Todo material normalizado

REFERENCIAS

C1-C2-C3-C4
Conexión Steck 5x32
C5-C6-C7-C8-C9
Borneras BPN
ITM 4X80 AUX Bornera Pasante 95mm Riel Din (jxb-g95)
Instalar Medidor Trifasico Voltmetro Amperimetro Potencia Erner Rs485 - EJ (MOD RH-3D3Y)
Admitidas - ABB-Schneider Electric - Siemens (ITM-IDF)

A	06/08/25	PARA LICITACIÓN	J.dB.		
REV.	FECHA	DESCRIPCION	DIB.	REV.	APR.
ENAPRO Santa Fe ENTE ADMINISTRADOR PUERTO ROSARIO TERMINAL FLUVIAL					
UNIFILAR TABLEROS ELÉCTRICOS					
Dibujó:	J. de Bianchetti	Fecha:	06/08/25	Escalas:	Indicadas
Revisó:		Fecha:		Medidas:	Metros
Aprobó:		Fecha:		Niveles:	Metros
Numero plano:					Revisión
ANEXO J					A